SHARP

冷凍冷蔵庫（家庭用）

取扱説明書


形名 SJ-23W（エス ジェイ ダブル）
SJ-29W

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。


みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。

各部のなまえ

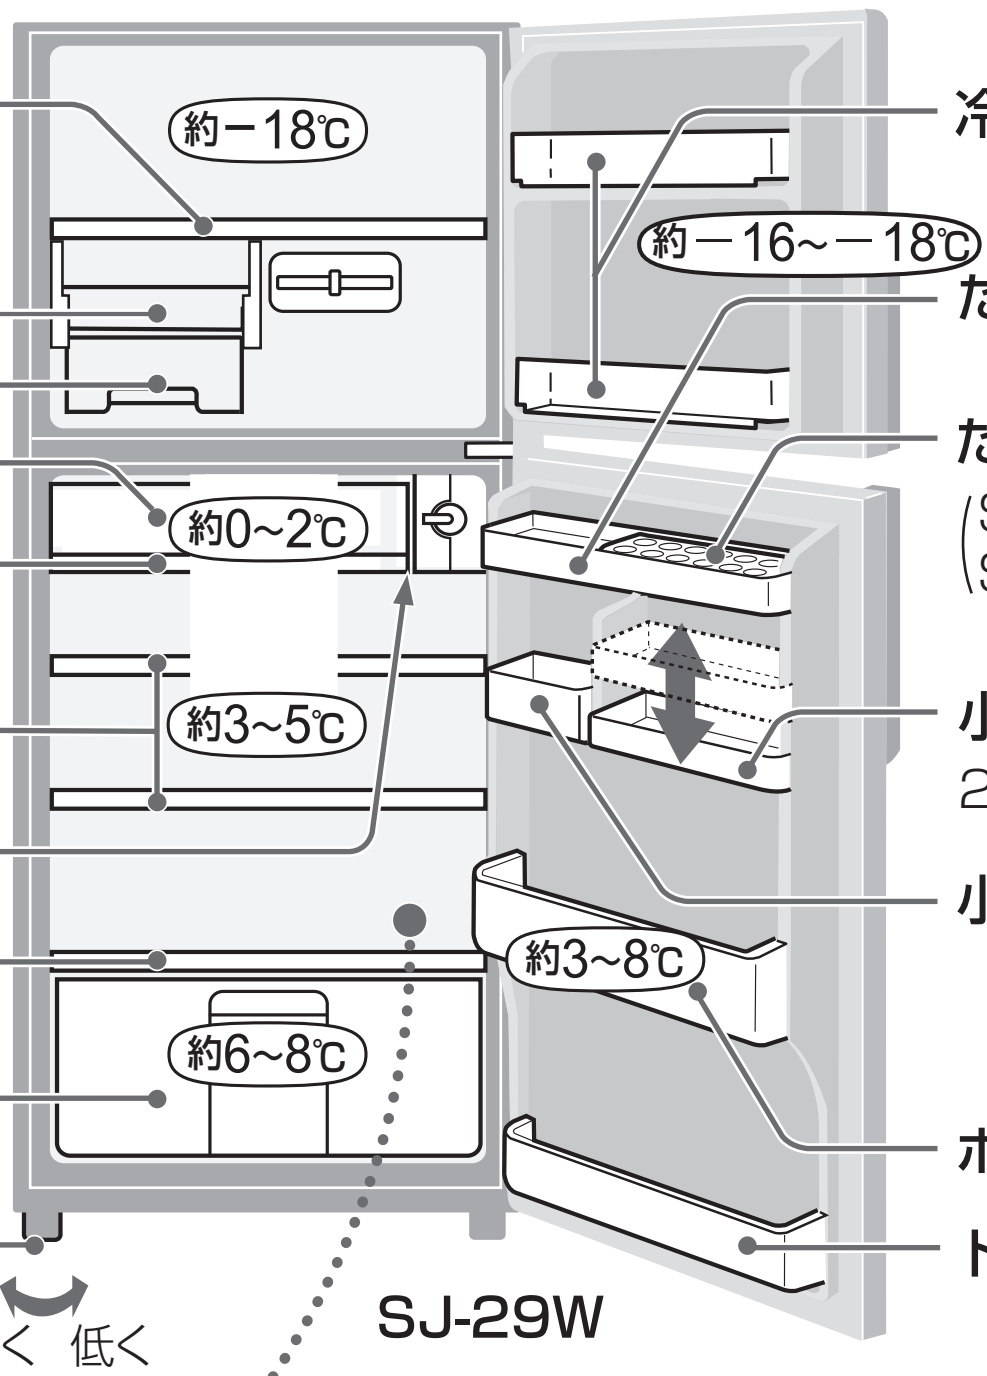

奥の壁 約0~2℃
裏側に冷えすぎ防止用のヒーターが入っています。
食品を当てないでください。

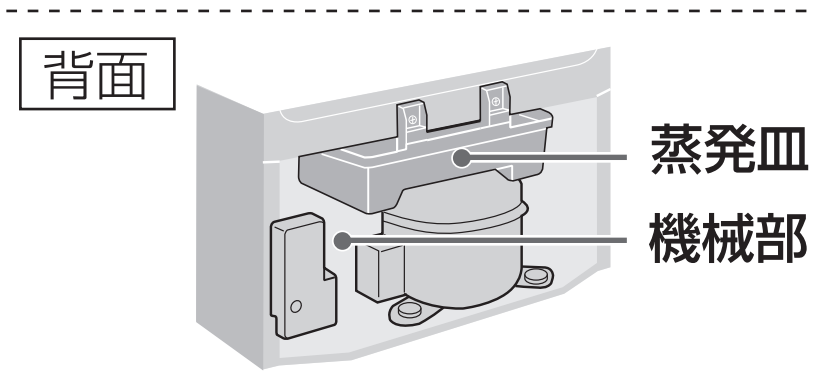

- **ナノ低温脱臭触媒**
  冷気の通路にあり、においを吸着します。
  操作、お手入れの必要はありません。


〈印刷物付属品〉
取扱説明書※**、保証書**

※当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お願い
冷凍室に炭酸飲料を入れない。
中身が吹き出し、庫内を汚すことがあります。


本ページの温度は周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安。左図は温度調節「中」のとき。

温度調節

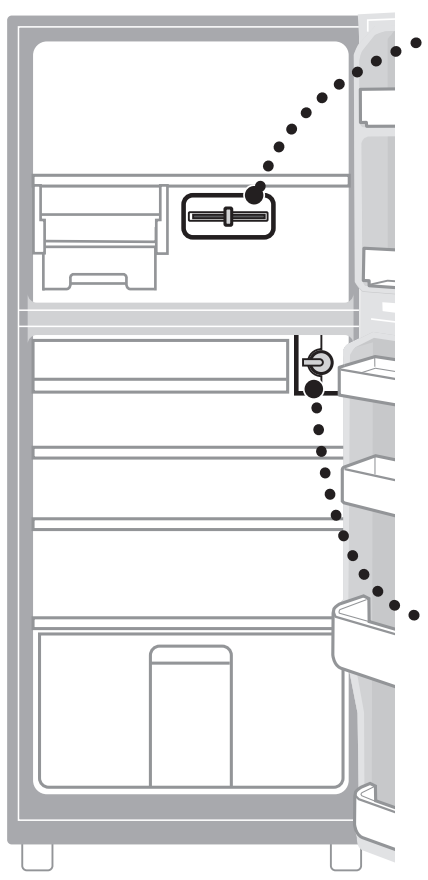


冷凍室温度調節つまみ

- ふだんは「中」



- **冬場(約10℃以下)は「強(冬期)」に切替**
  - 冬場に「中」のまま使うと冷凍室が冷えません。
  - 冬場以外に「強(冬期)」にすると冷蔵室が冷えません。




弱	「中」より約2~3℃高め
中	約−18℃
強(冬期)	「中」より約2~3℃低め

- この冷蔵庫は冷蔵室温度に合わせ、冷却運転をします。冬場は冷蔵室温度があまり上昇しないので、冷却運転時間が減り、冷凍室温度が上昇する傾向にあります。**「強(冬期)」にすると、冷凍室へ送る冷気の割合が増えます。**

冷蔵室温度調節つまみ

- とくに冷え具合を変えたいときのみ調節。



弱	「中」より約2~3℃高め
中	約3~5℃
強	「中」より約2~3℃低め

(表の温度は各庫内のほぼ中央下寄りの温度)

- 冷蔵室の温度調節を変えると、フレッシュケースや野菜ケースの温度も変わります。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。


(禁止)	してはいけないこと。
(指示)	しなければならないこと。

警告　火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

設置時は (3ページ)


- **水がかかる所に設置しない**
- **周囲にすき間をあける**
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- **水平で丈夫な所へ**
(不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- **地震にそなえて転倒防止処置をする**
お買いあげの販売店にご相談ください。
- **湿気の多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける**

アース線接続



廃棄時は

- **廃棄などで保管するとき、幼児閉じ込めのおそれがある場合は、ドアパッキンをはずす**



- **廃棄時は販売店や市町村に引き渡す**
(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)

電源や電源プラグ・コードは

- **コードを持ってプラグを抜かない**
- **冷蔵庫でプラグを壁などに押し付けない**
- **コードを束ねない・傷付けない**
- **ぬれた手でプラグを触らない**
- **傷んだプラグやコード、ゆるんだコンセントは使わない**

- **定格15A・交流100Vのコンセントを、単独で使う**
- **コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む**
- **定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布でふきとる**

プラグを抜く
- **お手入れや庫内灯の交換時はプラグを抜く**
- **長期間使用しないときは、プラグを抜く**

ご使用時は

- **水を入れた容器はのせない**
- **冷蔵庫の上に不安定なものを置いたり、重量をかけない**
- **冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない**
- **本体や庫内に水をかけない**
- **引火しやすい物は入れない**
- **可燃性スプレーを近くで使わない**
- **脱臭器などの電気製品を入れない**
- **冷却回路(配管)を傷付けない**
(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)
冷却回路(配管)を傷付けたときは、**火気を避け窓を開けて換気**し、販売店にご相談ください。
- **改造しない　修理技術者以外は、分解・修理しない**
- **学術試料・薬品を入れない**
(変質のおそれあり)この冷蔵庫は温度管理の難しいものは保存できません。

- **都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する** (コンセントに触れると引火・爆発の原因)
- **庫内灯は指定のものを使う**

プラグを抜く
- **こげくさいときは、プラグを抜く**
販売店にご相談ください。

注意　けがを防ぎ、家財を守る

ご使用時は

- **食品を棚類の前にはみ出させない**
- **ポケットの底まで入らない食品は入れない**
(食品が落下すると、けがの原因)
- **ビンを冷凍しない** (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- **冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で触れない**
(触れると離れなくなり、凍傷・けがの原因) とくにお子様に注意。
- **冷蔵庫の下や背面の機械部に手や足を入れない**
(発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり)
とくにお子様に注意。
- **異臭がしたり、変質した食品は食べない** (病気の原因)

ドアを開閉するときは

- **他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを開閉しない**
(指をはさむとけがの原因)
- **ドアを強く開閉しない**
(棚の食品の落下でけがの原因)

移動・運搬時は

- **移動時は重いので、しっかり持つ**

準備と使いかた


設置する

設置場所

- 水平で丈夫な所
- 熱気･湿気の少ない所
- 直射日光の当たらない所
  (冷却力低下やプラスチック変色の原因)
- じゅうたん･たたみ･塩化ビニール製床材などには丈夫な板を敷く。
  (熱による変色・変形の防止)

✕ きしむ床 ガスコンロの横

放熱スペース

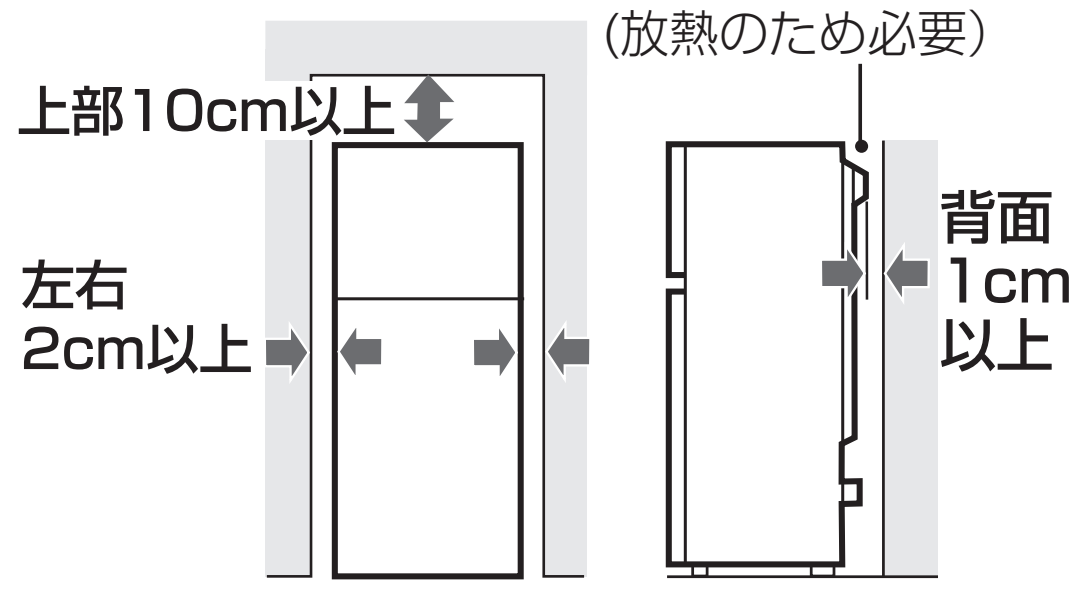


(正面から見た図)　(横から見た図)
図は、必要最小設置寸法です。
(消費電力量測定時の寸法とは異なります)

- 放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。


固定する

地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する



調節脚で水平に固定する

不安定な据え付けは、振動や騒音、ドアの開閉などによる冷蔵庫転倒の原因になります。がたつくときは、調節脚で調節してください。



がたつきがおさまらないときは、冷蔵庫に丈夫な板を敷く。


庫内を冷やす

1 庫内を清掃する

かたく絞ったぬれぶきんでふく。
最後にからぶきをし、水分を取り除く。

2 電源プラグを差し込む

(定格15A、交流100V)
設置後すぐに差し込んでも大丈夫です。



冷えるまでの時間：通常2～3時間
夏場約10時間以上


3 庫内が冷えたら食品を入れる

ご注意

- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ずアース・漏電しゃ断器を取り付ける。
(漏電時の感電防止のため)

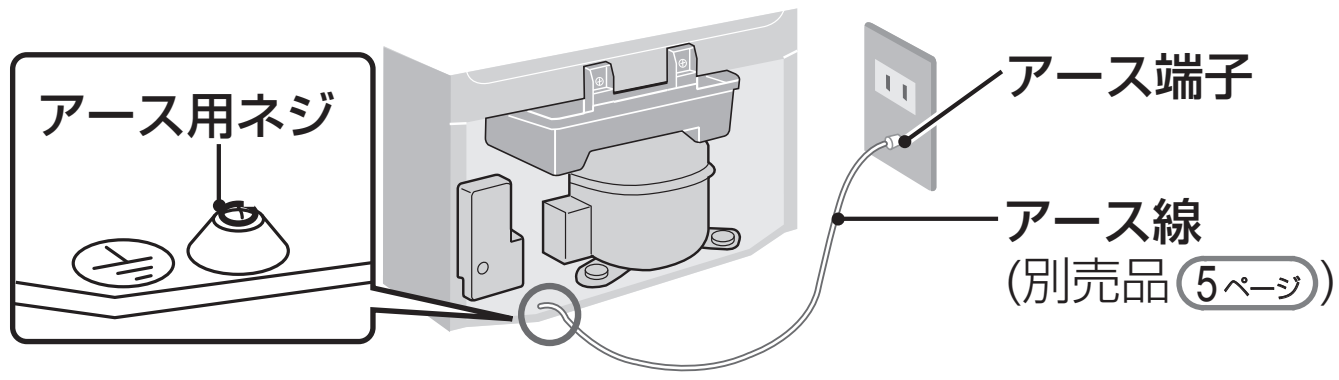


✕ • 水道管
• ガス管(爆発の危険がある)

- アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店または、電気工事店にご依頼ください。

氷の作りかた　2種類の大きさの氷が作れます。

1 製氷皿に水位線まで水を入れる。




2 氷ができたら製氷皿をねじって氷を取る。



お願い

- 製氷皿を図の方向に曲げない。割れることがあります。
- 貯氷ケースで製氷しないでください。割れることがあります。



お手入れ

汚れがひどくなる前に、お手入れを!

月に1度

- 電源プラグを抜く。
- ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。
- 中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。さらにからぶきする。



本体	柔らかい布でふく。
付属品	はずして柔らかいスポンジで洗い、乾燥させて取り付ける。
ドア パッキン	汚れると早く傷み(はずれ・破れ)、ドアの開閉に支障が出ます。こまめにお手入れを。(強くふくと傷みの原因) • 傷みがひどい場合は、販売店に部品交換をご相談ください。


年に1度

脚まわり・背面・床・壁面

ほこりを長期間放置していると、壁などが変色することがあります。

次のものは使わないでください。


(表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因)

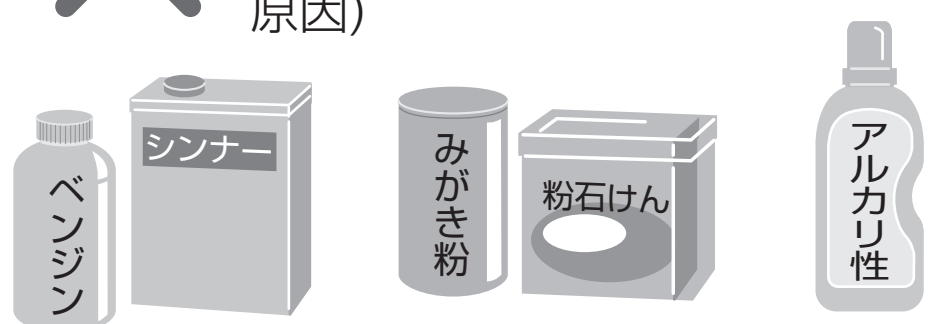

ベンジン
シンナー
アルコール

みがき粉
粉石けん

アルカリ性、弱アルカリ性の洗剤



たわし
ナイロンたわし

熱湯
(60℃以上)

樹脂を傷めるおそれのあるもの


中性洗剤を原液で使ったり、ふきとりが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります。

ご注意

- 電源プラグは、いったん抜いたら6分間は差し込まない。(故障の原因)
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(ひびや割れ、傷の原因)
- 食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。
- ぬれぶきんは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
- ガラス製の棚は、確実に取り付けてください。落下して、破損するとけがの原因になります。

フレッシュケースのはずしかた

① ふたをたわませてはずす。



② フレッシュケースを引き出す。

- ふたは、ご使用時に落ちないように、はずしにくい構造になっています。


ポケット類のはずしかた	持ち上げてはずす。


冷凍室のレールがはずれたら

① 冷凍室棚を裏返す。

② 棚の穴にレールのツメを入れる。

③ レールの後ろ側を押し、棚の突起にはめる。

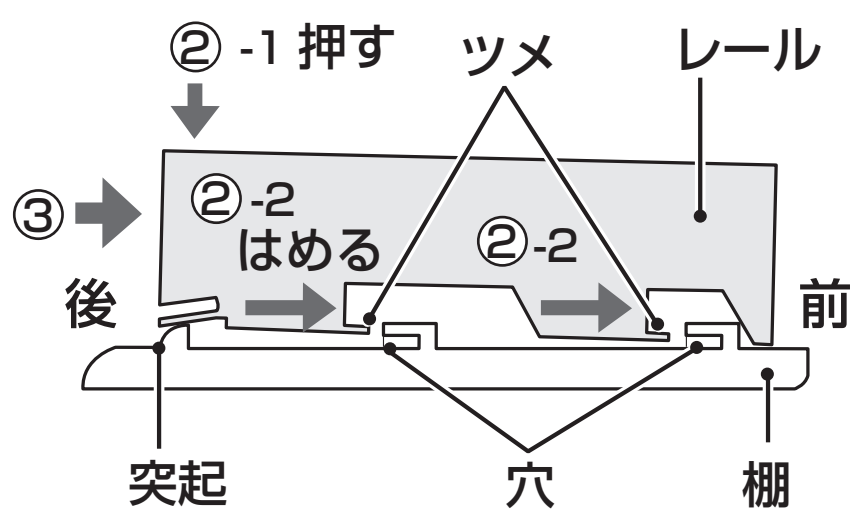

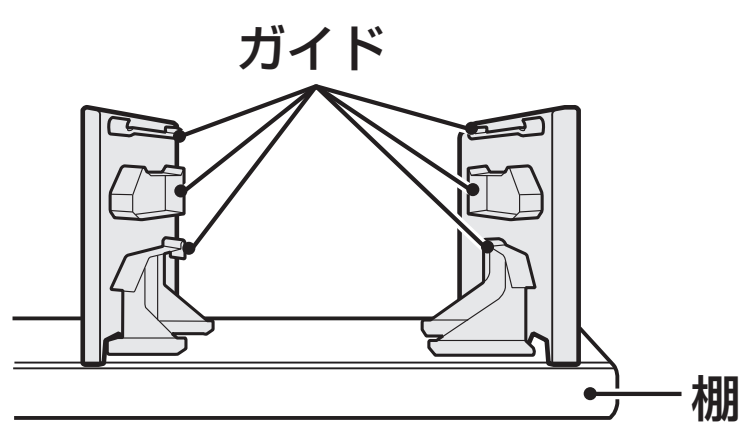

ガイドが内側になるように取り付けてください。


こんなときは

こんなとき	こうしてください

移動／運搬


準　備

製氷皿と貯氷ケースを空にし、電源プラグを抜き、アース線をはずす。



▶ 蒸発皿に水がたまっているときは、ぞうきんなどで水を吸い取る。


▶ 調節脚を上げる。



▶ 通路に毛布などを敷く。(床の傷付き防止)


運ぶとき

2人以上で持ち上げる。

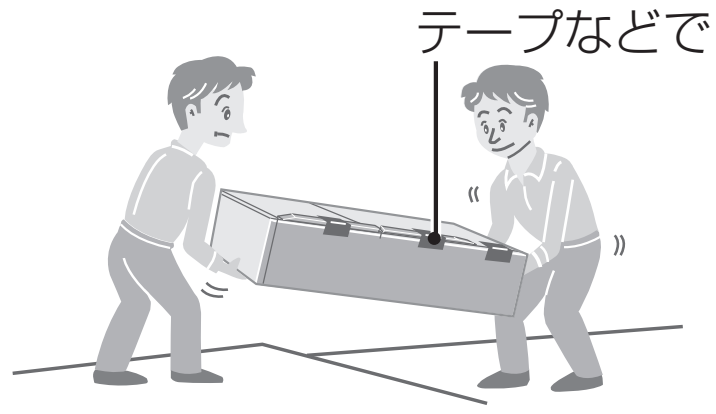

ご注意

- 移動用の車輪はありません。持ち上げて移動してください。
- 横積みをしないでください。
  機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。



その他

長期間使わない

製氷皿を空にする。 ▶ 電源プラグを抜き、アース線をはずす。 ▶ 庫内を清掃し、2～3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビを抑えるため)

停　電


庫内温度が上がらないよう、食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。

庫内灯が切れたら

最初に電源プラグを抜く。

フレッシュケースをはずす。(はずしかた 4ページ)

庫内灯カバーをはずす。(ツメ5カ所はずす)

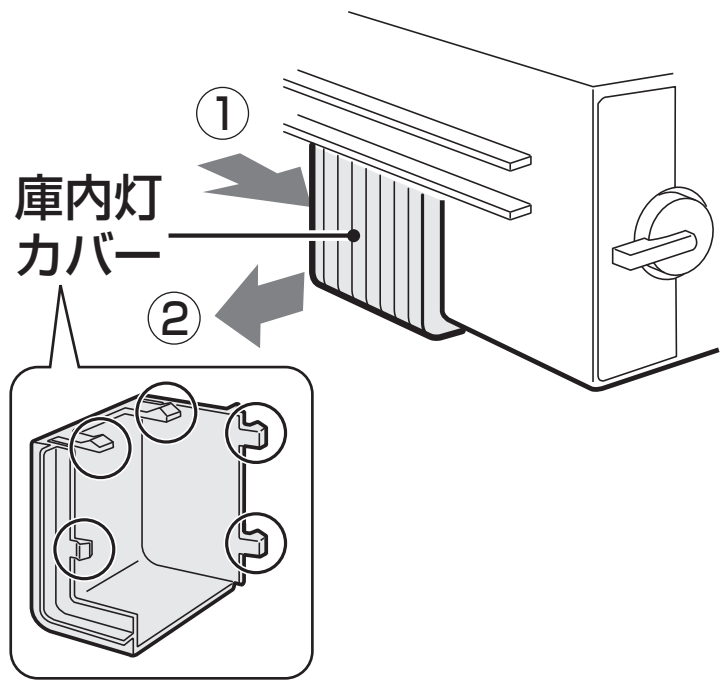


▶ 庫内灯を交換する。

庫内灯の種類


- ・ガラス球形式 T20
- ・口金 E-12
- ・110V 10W

▶ 庫内灯カバーを取り付け、フレッシュケースを押し込む。



庫内温度を計るとき

- 冷蔵庫用温度計をご利用ください。(別売品 下記)
  食品温度に近い温度を示します。
  測定範囲：約－30℃～約30℃




別売品

	型　番	希望小売価格 (2012年5月現在)	参　照
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円（税抜価格　400円）	3ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円（税抜価格 2,000円）	3ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円（税抜価格 1,400円）	5ページ

お求めはお買いあげの販売店へ


型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

故障かな？




次の症状は異常ではありません

	冷蔵庫の側面が熱い 夏場に多い	冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出して、庫内を冷やしています。側面が熱いのは、側面内部にうめ込まれたパイプが放熱するためで、約50～55℃(長く手を触れることができないくらい)になることもあります。 側面は鉄製のため熱く感じますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。
音	「バキッ」「ボコッ」、プラスチックのきしみ音	ドアの開閉や冷却により、庫内温度が変化すると部品がきしみ、音がします。床・壁の反響で大きく聞こえることがあります。
音	「ヒューン」「ウィーン」「ゴロゴロ…」(ファンの音)	冷気を効率的に制御するため、ファンモーターは回転数を変えながら運転しており、ファン音も変化します。高速回転中(次のとき)は音が大きくなります。 ・設置直後・夏場・食品の出し入れが多いとき ・除霜運転(1日1回程度)終了直後
音	「ボコボコ」「ジュッ」	冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。
音	「キーン」「シャリシャリ」(圧縮機の音) 夏場に多い	設置直後や夏場はとくに音が大きくなります。




	こんなとき	もしかしたら ▶▶▶	こうしてください	参照ページ
冷え具合	よく冷えない	●冷蔵室温度調節が「弱」寄りになっていませんか？	▶「強」寄りにしてください。	1
冷え具合		●夏場に冷凍室温度調節が「強(冬期)」寄りになっていませんか？	▶「中」にしてください。夏場は「中」に戻さないと冷蔵室が冷えなくなります。	1
冷え具合		●周囲温度が高くありませんか? ●冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか？	▶熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。 [とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。]	3
冷え具合		●周囲のすき間はありますか?	▶放熱用のすき間が必要です。	3
冷え具合		●熱い食品を入れていませんか?	▶冷ましてから入れてください。	
冷え具合		●食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口をふさいでいませんか？	▶吹出口、吸込口の前をあけてください。	
冷え具合		●ドアをひんぱんに開けたり長時間開けていませんか? ●食品の袋などがはさまって、半ドアになっていませんか？	▶ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。	
冷え具合		●以上の確認をしても冷え具合が悪いときは、一度電源プラグを抜き、6分後に差し込んで様子を見てください。		
露や霜	庫外や庫内に露や霜が付く 露がついたら乾いた布でふきとって。(霜は湿った布で)	●水気の多い食品をラップせずに入れていませんか?	▶ラップしてください。	−
露や霜		●ドアをひんぱんに開けたり、食品の袋などがはさまっていませんか?	▶ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。	−
露や霜		●ドアパッキンが傷んでいませんか?	▶販売店に部品交換をご相談ください。	−
露や霜		●雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。	▶風通しをよくする。	−
音	気になる音がする	●冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか？ ●設置が悪くがたついていませんか？ ●床がしっかりしていない所に設置していませんか？ ●周囲にものが落ちていませんか？	▶設置状態を確認してください。	3
その他	氷が丸くなっている	●長期間貯氷すると、氷が自然に丸くなることがあります。		−
その他	ドアを閉めると他のドアが開く	●閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。		−




こんなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照ページ
冷蔵室の食品が凍る	● 水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか? ▶ 吹出口近くから移動させてください。	6
	● 冷蔵室温度調節が「強」寄りになっていませんか? ▶ 「弱」寄りにしてください。	1
	● 周囲温度が低いと(5℃以下)、温度調節「弱」でも食品が凍ることがあります。	1
庫内のにおいが気になる	● においの強い食品をラップしないで入れたり長期間保存していませんか? ▶ ラップ·容器で密封することをおすすめします。	ー
床がぬれている	● ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶ ドアパッキンの交換を販売店にご相談ください。[傷んでいると冷蔵庫内部の冷却器につく霜が増え、蒸発皿から水があふれます。]	4
部品や庫内にスジがある、穴がある、くぼみがある / 側面に波打ちがある	● 生産上の不良ではありません。	ー

(その他)







詳しくはホームページにも記載しています。 http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator/

仕 様

機種名		SJ-23W	SJ-29W
電源	定格電圧	100V	
	定格周波数	50 / 60Hz共用	
電動機の定格消費電力		75W	80W
電熱装置の定格消費電力		130W	130W
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1		545×610×1491(mm)	600×631×1580(mm)
質量(重量)		46kg	52kg
定格内容積	全内容積	228L	290L
	冷凍室／冷蔵室	63L／165L	78L／212L

※1ハンドルを含まない。(家庭用品品質表示法による)

■冷凍室の性能(冷凍室の性能はJIS C9607で規定しています)

性能を表わす記号	＊*** (フォースター) ※2
冷凍室内の負荷(食品)温度	−18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

※2フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、−18℃以下に冷凍できます。

■霜取り操作は不要です

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

愛情点検

長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

⇒ これらの症状のときは、使用を中止し、必ず販売店に点検をご依頼ください。

- お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
- 点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼するとき 出張修理

1 「故障かな?」(6～7ページ)を調べてください。
2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。
  - 品名:冷凍冷蔵庫 • 形名:(保証書に記載の形名)
  - お買いあげ年月日 • 故障の状態 • ご訪問希望日

保証期間中の修理依頼
- 修理に際しては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

保証期間がすぎているときの修理依頼
- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。

修理料金：下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用した部品代金。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書(別添)

- お買いあげ日など所定の記入事項をお確かめいただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。なお食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。
- 保証期間：お買あげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- 本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。業務用に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打切後、9年保有しています。

廃棄時のご注意
2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

便利メモ	記入しておくと便利です。
お買いあげ日	年　　月　　日
販売店名	電話(　　)　　―

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/
■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。

使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
おかけ間違いのないようにご注意ください。
受付時間 (年末年始を除く)
●月曜～土曜：9：00～18：00
●日曜・祝日：9：00～17：00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

修理のご相談など【修理相談センター】

0120 - 02 - 4649
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
おかけ間違いのないようにご注意ください。
受付時間 (年末年始を除く)
●月曜～土曜：9：00～20：00
●日曜・祝日：9：00～17：00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金9:00～17:40)	

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口
サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間（祝日など弊社休日を除く）
月曜～土曜：9：00～17：40
ただし、沖縄地区は月曜～金曜：9：00～17：40

地区	窓口	電話	住所
北海道	札 幌	011-641-4685	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北	仙 台	022-288-9142	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27
関東	宇都宮	028-637-1179	〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
関東	さいたま	048-666-7987	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
関東	東東京	03-5692-7765	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
関東	多 摩	042-548-1391	〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
関東	千 葉	043-298-5681	〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4
関東	横 浜	045-753-4647	〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23
中部	静 岡	054-344-5781	〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
中部	名古屋	052-332-2623	〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5
中部	金 沢	076-249-2434	〒921-8801 野々市市御経塚4-103
近畿	京 都	075-672-2378	〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿	神 戸	078-452-7009	〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
近畿	阪 神	06-6422-0455	〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
近畿	大 阪	06-6794-5611	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
近畿	南大阪	072-431-1950	〒597-0062 貝塚市澤1215
近畿	北大阪	072-634-4530	〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
近畿	奈 良	0743-53-6693	〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
中国	広 島	082-874-8149	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
四国	高 松	087-823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
九州	福 岡	092-572-4652	〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄	那 覇	098-861-0866	〒900-0002 那覇市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)

シャープ株式会社
本　　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in Thailand
TINSJB281CBRZ 12E- (TH) ①